

CTAWORK

**SHOES
LINE**



RESISTENCIA Y COMODIDAD EN CADA PASO

TITAN

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Cuero plena flor texturizado.
- CUELLO: Cuello acolchado.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Completo en split gamuzado.
- AISLANTE: Térmico Thinsulate.
- PLANTILLA: Interior con Shock Absorber.
- PLANTA: Caucho con acrílico Nitrilo.
- PUNTERA: Composite CE STANDARD.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- PLANTA ANTICLAVOS: Planta Kevlar.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.
- COLOR: Café oscuro texturizado.



CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA COMPOSITE
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
NCh 1797	PLANTA ANTICLAVOS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE



PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN ISO 20344:2011

KODIAK

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Cuero Nobuck
- CUELLO: Cuello acolchado.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Completo en split gamuzado.
- AISLANTE: Térmico Thinsulate.
- PLANTILLA: Interior con Shock Absorber.
- PLANTA: Caucho con acrílico Nitrilo.
- PUNTERA: Composite CE STANDARD.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- PLANTA ANTICLAVOS: Planta Kevlar.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.
- COLOR: Café claro gamuzado.



CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA COMPOSITE
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
NCh 1797	PLANTA ANTICLAVOS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE



PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011

VOLCANO

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Cuero de grano completo.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra - Termoformado de 1,5 a 1,18 mm.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Forro y talón en descarne reno.
- CAÑA: 10 cm.
- PLANTILLA: No tejido Fibertex de 2,00 mm absorción min. 35%, expulsión 40% min. de agua.
- PLANTA: Poliuretano Bi-Densidad Sistema poliéster.
- PUNTERA: Acero templado.
- SUELA EXTERNA: Densidad 0,9 a 1,1 dureza 70 shore A+- 10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.
- COLOR: Negro.



CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA ACERO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:211	ANTI DESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO TEMPLADO



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTI DESLIZANTE



ULTRA LIGERO



CUBRE PUNTERA Y PLANTA PU



ANTI TORSION



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CALZADO SEGURIDAD

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



CESMEC

STONE

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Cuero de grano completo.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra - Termoformado de 1,5 a 1,18 mm.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Forro y talón en descarne reno.
- SUELA INTERMEDIA: Densidad 0,40 a 0,50.
- PLANTILLA: No tejido Fibertex de 2,00 mm absorción min. 35%, expulsión 40% min. de agua.
- PLANTA: Poliuretano Bi-Densidad Sistema poliéster.
- PUNTERA: Acero templado.
- SUELA EXTERNA: Densidad 0,9 a 1,1 dureza 70 shore A+ - 10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.
- COLOR: Negro.



CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA ACERO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20334:2011	ANTI DESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO TEMPLADO



AISLANTE ELECTRICO



ANTI DESLIZANTE



ULTRA LIGERO



CUBRE PUNTERA Y PLANTA PU



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CALZADO SEGURIDAD

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011

PANTHER

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Relieve de cuero
- SUELA EXTERNA: Densidad 0,9 a 1,1 dureza 70 shore A+- 10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Forro y talón en descarne reno.
- PLANTILLA: No tejido Fibertex de 2,00 mm absorción mín. 35%, expulsión 40% mín. de agua.
- PLANTA: Poliuretano Bi-Densidad Sistema poliéster.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra - Termoformado de 1,5 a 1,18 mm.
- PUNTERA: Acero templado.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.
- COLOR: Negro.



CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA ACERO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO TEMPLADO



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTI DESLIZANTE



ULTRA LIGERO



CUBRE PUNTERA Y PLANTA PU



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CALZADO SEGURIDAD

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011 ✓

CESMEC

WORK

UNISEX
TALLA: 34 a 47


DESCRIPCIONES

- **CAPELLADA:** Relieve de cuero
- **SUELA EXTERNA:** Densidad 0,9 a 1,1 dureza 70 shore A+- 10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- **FUELLE:** Integrado.
- **FORRO:** Forro, puntera y talón en descarne reno.
- **PLANTILLA:** No tejido Fibertex de 2,00 mm absorción min. 35%, expulsión 40% min. de agua.
- **PLANTA:** Poliuretano Bi-Densidad Sistema poliéster.
- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico Ultra - Termoformado de 1,5 a 1,18 mm.
- **PUNTERA:** Acero templado.
- **AISLANTE ELÉCTRICO:** Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- **RESISTENTE A HIDROCARBUROS.**
- **CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA OFICIAL.**
- **COLOR:** Negro.

CERTIFICACIONES

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 772/1	CALZADO DE SEGURIDAD
NCh 773/4	PUNTERA ACERO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE

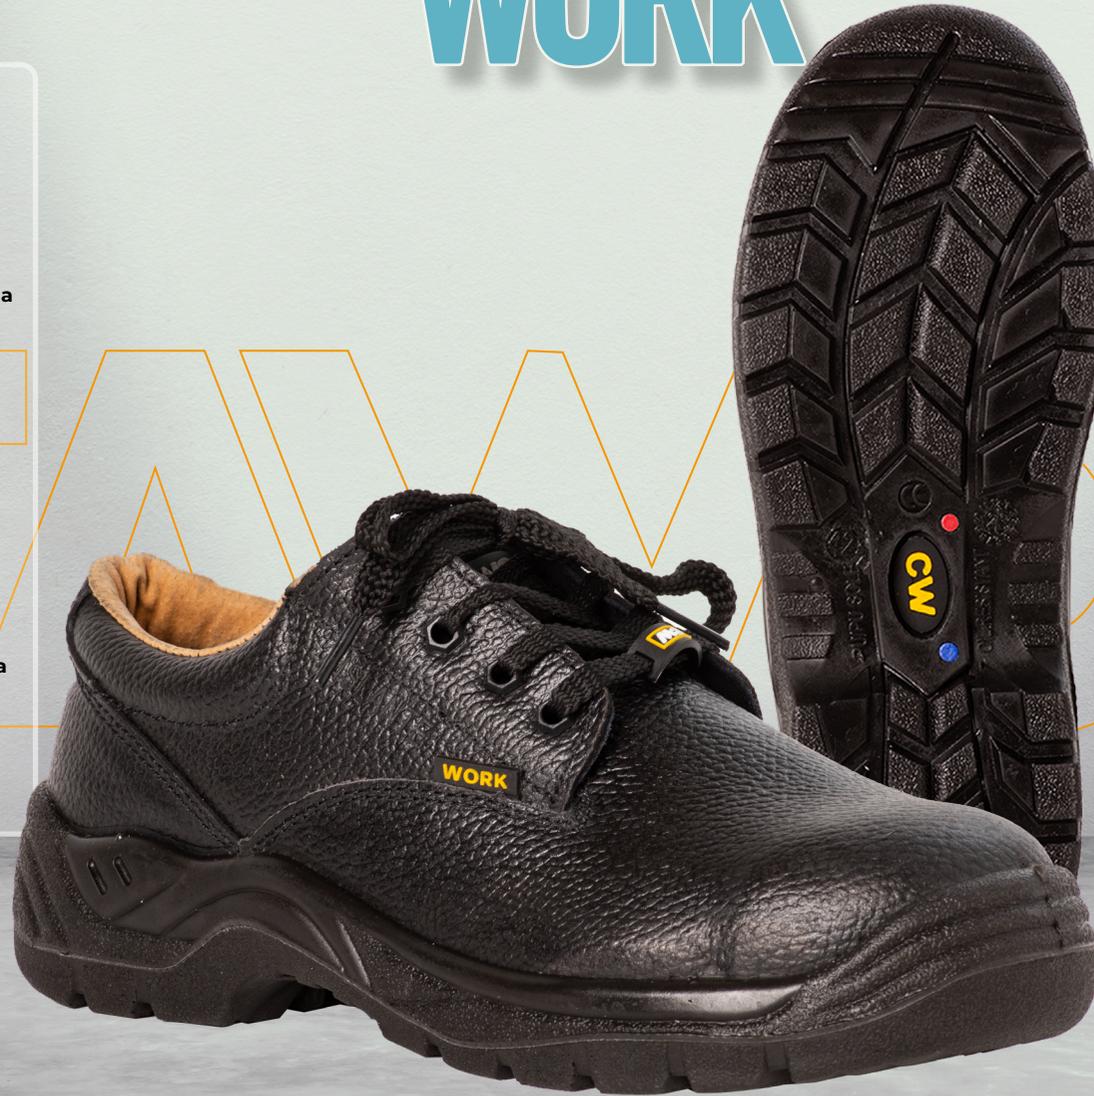

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011 ✓

CESMEC

ACTRON

DESCRIPCIONES

- CAPELLADA: Cuero de grano completo.
- CUELLO: Cuello acolchado.
- FUELLE: Integrado.
- FORRO: Completo en split gamuzado.
- PLANTILLA: Interior con Shock Absorber.
- PLANTA: Caucho con acrílico nitrilo.
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- COLOR: Negro.



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTI DESLIZANTE



ULTRA LIGERO



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



CALZADO OCUPACIONAL



UNISEX
TALLA: 34 a 47

ENSAYO CALZADO OCUPACIONAL

NORMAS CHILENAS

Nch 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
Nch 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011

CESMEC

ICONIC

DESCRIPCIONES

- MATERIAL: Microfibra (PU+PVC).
- PLANTILLA: Espuma de alta densidad. Flexible, respirable, absorbe la transpiración y elimina malos olores.
- PLANTA: GOMA EVA (Liviana, flexible y resistente al uso constante).
- CORDÓN: Poliéster (PET).
- PUNTERA: Reforzada con termoplástico (5 Joules)
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- ANTIDESLIZANTE.
- RESISTENTE AL AGUA.

UNISEX
TALLA: 34 a 47

ENSAYO CALZADO OCUPACIONAL

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE RESISTENCIA AL AGUA



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTI DESLIZANTE



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CALZADO WATERPROOF



PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LIMPIE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011

CESMEC

ICONIC

UNISEX
TALLA: 34 a 47

DESCRIPCIONES

- MATERIAL: Microfibra (PU+PVC).
- PLANTILLA: Espuma de alta densidad. Flexible, respirable, absorbe la transpiración y elimina malos olores.
- PLANTA: GOMA EVA (Liviana, flexible y resistente al uso constante).
- CORDÓN: Poliéster (PET).
- PUNTERA: Reforzada con termoplástico (5 Joules)
- AISLANTE ELÉCTRICO: Para riesgo eléctrico inferiores a 600v.
- ANTIDESLIZANTE.
- RESISTENTE AL AGUA.

ENSAYO CALZADO OCUPACIONAL

NORMAS CHILENAS

NCh 2147/2	AISLANTE DIELECTRICO
NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE RESISTENCIA AL AGUA



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTI DESLIZANTE



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CALZADO WATERPROOF

PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LIMPIE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



CONOCE TU CALCE CORRECTO



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN ISO 20344:2011



CITY

DESCRIPCIONES

- INTERIOR: Badana 100% cuero plantilla badana.
- 100% CUERO DE PRIMERA CAPA.
- SUELA: Antideslizante.
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
- TESTEADO POR CESMEC COMO:
 - Resistente a hidrocarburos y aislante dieléctrico.
- COLOR: Negro.
- PESO: 0.63 Kg.ROS.
- COLOR: Negro.

UNISEX
TALLA: 34 a 47

ENSAYO CALZADO OCUPACIONAL

NORMAS CHILENAS

NCh 1351/2	RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ISO 20344:2011	ANTI DESLIZANTE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



ANTI
DESLIZANTE



PRECAUCIONES

- MANTENER EL CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE LIBRE DE HUMEDAD
- LUSTRE PERIÓDICAMENTE SU CALZADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIÓN Y AUMENTAR LA VIDA ÚTIL

CMS.	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45



**CONOCE TU
CALCE CORRECTO**



EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL
EN ISO
20344:2011





C T A W O R K